

Dobbeltvirkende hydraulisk vri aktuator.

Double acting hydraulic actuator

Teknisk informasjon:

90 grader rotasjon

Kan leveres med endebryter og nød håndbetjening

Slagbegrenser i begge retninger

Produsert og utviklet i Norge

Bruksområde:

For påmontering til spjeldventiler og kuleventiler

Hydraulisk fjernbetjening av ventiler.

Mye brukt i forbindelse med ship, offshore og kraftstasjoner.

Technical information:

90 degrees rotation

Available with limit switch and emergency hand operation

Stroke limiter in both directions


Produced and developed in Norway

Recommended usage:

For butterfly valves and ballvalves

Hydraulic remote control of valves.

Widely used in connection with ship, offshore and power plants.

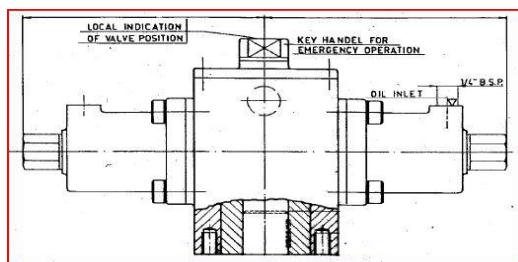

Type/Størrelse Type/Size	Iso 5211	Moment Torque	Nom. trykk Pressure	Lengde Length	Høyde Height	Bredde Width
AO 125	F 05	125 Nm	100 bar	260	152	100
AO 250	F 07	250 Nm	100 bar	340	154	130
AO 500	F 10	500 Nm	100 bar	370	170	135
AO 1000	F 12	1000 Nm	100 bar	422	190	173
AO 3000	F 14	3000 Nm	100 bar	608	213	236
AO 5000	F 16	5000 Nm	100 bar	788	227	255