

Dobbeltvirkende vannhydraulisk vri aktuator.

Double acting water hydraulic actuator

Teknisk informasjon:

90 grader rotasjon
 Kan leveres med endebryter og nød håndbetjening
 Slagbegrenser i begge retninger
 Produsert og utviklet i Norge
 Medieberørte deler i Aisi 316 og messing

Technical information:


90 degrees rotation
 Available with limit switch and emergency hand operation
 Stroke limiter in both directions
 Produced and developed in Norway
 Wetted parts in Aisi 316 and brass

Bruksområde:

For påmontering til spjeldventiler og kuleventiler
 Vannhydraulisk fjernbetjening av ventiler.
 Mye brukt i forbindelse med kraftstasjoner.
 Ingen fare for forurensing

Recommended usage:

For butterfly valves and ballvalves
 Water hydraulic remote control of valves.
 Widely used in connection with power plants.
 No risk of contamination

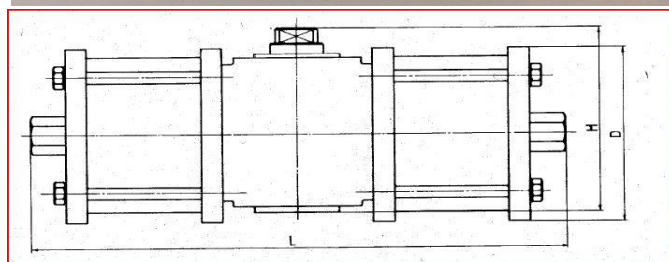

Type/Størrelse Type/Size	Iso 5211	Moment Torque	Max. Trykk Pressure	L	H	Ø sylinder Ø cylinder
AW 125	F 05	11,3 Nm/Bar	30 bar	337	152	94
AW 125 - 64 Bar	F 05	4,1 Nm/Bar	64 Bar	343	152	58
AW 500	F 10	32,4 Nm/Bar	30 bar	450	178	119
AW 100/75		22,6 Nm/Bar	100 bar	640	180	76
AW 100/100		37,1 Nm/Bar	60 bar	660	180	96
AW 100/120		56,9 Nm/Bar	60 bar	670	180	119
AW 100/150		84,0 Nm/Bar	40 bar	760	180	144
AW 100/200		162 Nm/Bar	12 bar	760	180	200